

Nachhaltig denken!

Alle papierbasierten Verpackungselemente unserer selbstklebenden Grafik Produkte sind zu 100% recycelbar, sofern entsprechende Papierabfallbehälter zur Verfügung stehen, und viele Verpackungen bestehen bereits aus recyceltem Material, einschließlich der Rolleninnenkerne, Verpackungskartons und Plastik Rollenstopper. Prüfen Sie die örtlichen Recycling Richtlinien um unsere Verpackungen zu recyclen!

Weitere Informationen zum Engagement von Mactac zur Nachhaltigkeit finden Auf unserer Webseite: www.mactacgraphics.eu/de/über-uns-kontakt/nachhaltige-grafik-lösungen



The mark of responsible forestry
FSC® C004451

©2022 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle weiteren Avery Dennison Marken, diese Publikation und ihre Inhalte, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Publikation darf weder verwendet, kopiert noch in Teilen oder vollständig reproduziert werden, es sei denn zu Marketingzwecken durch Avery Dennison.

Alle Mactac Aussagen, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig erachtet werden, wir geben jedoch keinerlei Garantien oder Gewährleistungen. Alle Mactac Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selber und unabhängig festgestellt hat. Jeder Kauf von Mactac Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison (siehe <http://terms.europe.averydennison.com>) 2022_31321.DE



contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu



Mactac
Digitaldruck Produktübersicht

Schutzlamine

(1/2)

Anwendung	Produktname	PVC-freie	Stärke (µm)	Oberfläche des Obermaterials				Kleber	Liner	Haltbarkeit**	Verformbarkeit	Außenanwendung	Brandschutzzertifizierung EN 13501-1			
				Transparent	Glänzend	Matt	Satiniert	Optisch Transparent	Strukturiert	Permanent	Geeignet für UV-Farben	Typ				
Fahrzeugverklebung																
Langzeitanwendung auf gewölbten Oberflächen	LF 10700 CG-UV		30	●	●					●	●	CK	6jahre	3D	●	B-s1,d0
	LF 10700 CM-UV		30	●		●				●	●	CK	6jahre	3D	●	B-s1,d0
	LF 10500 CG		50	●	●			●				PET	5jahre	2D+	●	B-s1,d0
	Permacolor HORIZon™	🌱	35	●	●					●		CK	7jahre	3D	●	na
Gewölbte Oberflächen																
Langzeitanwendung auf gewölbten Oberflächen	LF 9700 CG-UV		80	●	●					●	●	CK	5jahre	2D	●	B-s2,d0
	LF 9700 CM-UV		80	●		●				●	●	CK	5jahre	2D	●	B-s2,d0
	LF 9500 CG		70	●	●					●	●	CK	4jahre	2D	●	B-s1,d0
	LF 9500 CM		70	●		●				●	●	CK	4jahre	2D	●	B-s1,d0
Mittelfristige Anwendung auf leicht gewölbten Oberflächen	LF 9300 CG-UV		80	●	●					●	●	CK	3jahre	2D	●	B-s1,d0
	LF 9300 CM-UV		80	●		●				●	●	CK	3jahre	2D	●	B-s1,d0
	LF 9300 CS-UV		80	●			●			●	●	CK	3jahre	2D	●	B-s1,d0
Flache bis leicht gewölbte Oberflächen																
Mittelfristige Anwendung auf leicht gewölbten Oberflächen	LF 8700 CG-UV		80	●	●					●	●	CK	3jahre	1D	●	B-s1,d0
	LF 8700 CM-UV		80	●		●				●	●	CK	3jahre	1D	●	B-s1,d0
	LF 8700 CS-UV		80	●			●			●	●	CK	3jahre	1D	●	B-s1,d0
Kurzfristige Anwendung auf flachen Oberflächen	LF 8500 CG		70	●	●					●	●	CK	2jahre	1D	●	B-s1,d0
	LF 8500 CM		70	●		●				●	●	CK	2jahre	1D	●	B-s1,d0

* Forest Council Stewardship (FSC Mix Credit), Kontrollkettennummer: CU-COC-807907, Lizenzcode: C004451).
** Weitere Informationen finden Sie im TB 7.5 Haltbarkeit der selbstklebenden Folien von Mactac Graphics im Außenbereich.


Schutzlamine

(2/2)

Anwendung	Produktname	PVC-freie	Stärke (µm)	Oberfläche des Obermaterials				Kleber	Liner	Haltbarkeit**	Verformbarkeit	Außenanwendung	Brandschutzzertifizierung EN 13501-1			
				Transparent	Glänzend	Matt	Satiniert	Optisch Transparent	Strukturiert	Permanent	Geeignet für UV-Farben	Typ				
Fußbodengrafiken***																
Kurzfristige Fußbodenanwendung	LF 6302 Floorgraphics		100	●		●			●	●		CK	2monate	1D		Bfl-s1
	LUV 6300		125	●		●			●	●	●	CK	6monate	1D		Bfl-s1
	LUV 6301		100	●		●			●	●	●	CK	3monate	1D		Bfl-s1
	LUV 6400	🔄	125	●		●			●	●	●	CK	H: 3monate V: 3jahre	1D		Bfl-s1
	FloorGrip		150	●		●			●	●	●	CK	Innenbereich: 1jahr Aussenbereich: 3monate	1D	●	Bfl-s1
	StreetLam		385	●			●		●	●	●	CK	6monate	2D+	●	Bfl-s1
Spezielle Laminierfolien																
Anti-GraffitiAnwendung	LUV 7036	🔄	36	●	●			●		●	●	PET	3jahre	1D	●	B-s1,d0
	LAG 100	🔄	60	●			●			●	●	CK	3jahre	2D+	●	B-s1,d0
Anti-Graffiti / Fotografien	PG 7075	🔄	75	●	●			●		●	●	PET	3jahre	1D	●	B-s1,d0
Fotografien	PG 7285		70	●		●				●	●	CK	4jahre	1D	●	C-s1, d0
PermaFun Series	Brushed Metal		100	●					●	●	●	CK	5jahre	1D	●	B-s1,d0
	Coarse Wood		120	●					●	●	●	CK	5jahre	1D	●	C-s1,d0
	Carbon Fibers		150	●					●	●	●	CK	3jahre	1D	●	C-s2,d0
WhiteboardAnwendung	PG 7034	🔄	30	●	●					●	●	PET	2jahre	1D		na
MontageFolien																
MontageFolien	PP 2011+	🔄	12	●						●	●	CK	5jahre	1D	●	na
	PP 2018+	🔄	12	●						●	●	CK	2jahre	1D		na
	PT 2113	🔄	36	●				●		●	●	PET	3jahre	1D	●	na

* Forest Council Stewardship (FSC Mix Credit), Kontrollkettennummer: CU-COC-807907, Lizenzcode: C004451).
** Weitere Informationen finden Sie im TB 7.5 Haltbarkeit der selbstklebenden Folien von Mactac Graphics im Außenbereich.
*** Alle Produkte für Fußbodengrafiken sind zertifiziert nach EN 13036-4 Rutschsicherheit.

Digitale Druckmedien

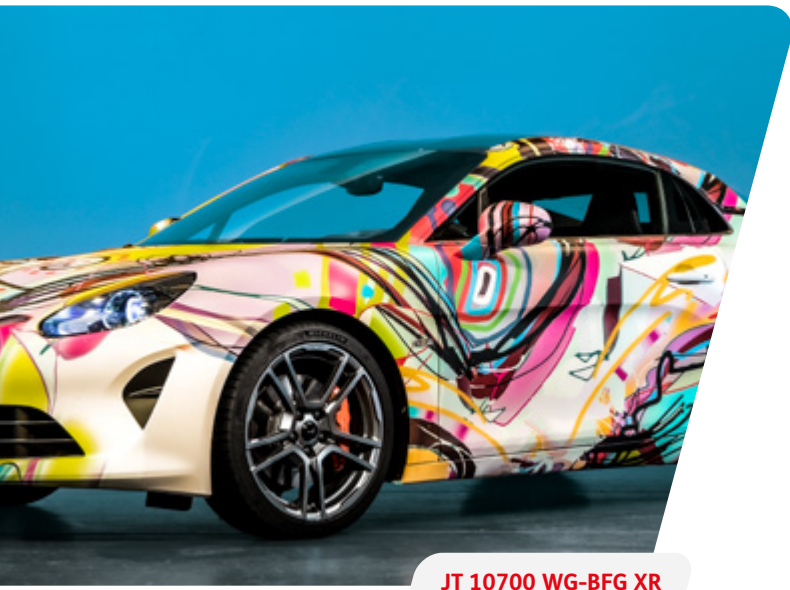

JT 10700 WG-BFG XR



JT 9700 WT-BFT Frosted



WW Country Paper



WW 100 Pro

Anwendung	Produktname	PVC-freie	Stärke (µm)	Obermaterial: Farbe und Ausführung										Kleber					Liner	Haltbarkeit **			Verformbarkeit	Geeignete Tintentechnologie			Außenanwendung	Brandschutzzertifizierung EN 13501-1	Schutzlaminat		
				Weiß	Transparent	Transluzent	Glänzend	Matt	Satiniert	Strukturiert	Perforiert	High Tack	Permanent	Ablösbar	Semi-Permanent	Bubble-free	Dot	Grau	Transparent	Schwarz	Typ	Unbedruckt	Bedruckt + Laminiert		Latex	UV	Lösungsmittel				
Fahrzeugverklebung																															
Langzeitanwendung auf gewölbten Oberflächen	JT 10700 WG-BFG XR		50	●			●						●			●	●	●		PE	7jahre	5jahre	3D		●	●	●	●	B-s1,d0	LF 10700 UV Series	
	JT 10700 WG-BFG		50	●			●						●			●	●	●		PE	7jahre	5jahre	3D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 10500 WG-BFG		55	●			●							●			●	●	●		PE	7jahre	4jahre	2D+		●	●	●	●		B-s1,d0
Gewölbte Oberflächen																															
Langzeitanwendung auf gewölbten Oberflächen	JT 9700 WG-PG		70	●			●						●				●			PE	7jahre	5jahre	2D		●	●	●	●	B-s1,d0	LF 9700 UV Series	
	JT 9700 WG-PT		70	●			●						●					●		PE	7jahre	5jahre	2D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 9700 WG-BFG		70	●			●						●			●	●			PE	7jahre	5jahre	2D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 9700 CG-PT		70		●		●						●					●		PE	7jahre	5jahre	2D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 9700 CG-BFT		70		●	●	●						●			●			●	PE	7jahre	5jahre	2D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 9700 WT-PT		70	●		●		●					●					●		PE	7jahre	5jahre	2D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	Langzeitanwendung auf gewölbten Oberflächen	JT 9500 WG-PG		65	●			●						●				●		CK	7jahre	4jahre	2D		●	●	●	●	B-s1,d0	LF 9500 Series	
		JT 9500 WG-PT		65	●			●						●					●		CK	7jahre	4jahre	2D		●	●	●	●		B-s1,d0
		JT 9500 WG-BFG		65	●			●						●			●	●			CK	7jahre	4jahre	2D		●	●	●	●		B-s1,d0
		JT 9500 WM-PG		65	●			●			●			●				●		CK	7jahre	4jahre	2D		●	●	●	●	B-s1,d0		
		JT 9500 CG-RT		65		●		●						●	●				●		CK	7jahre	4jahre	2D		●	●	●	●		B-s1,d0
		JT 9300 WG-PG		80	●			●						●					●		PE	5jahre	3jahre	2D		●	●	●	●		B-s2,d0
Mittelfristige Anwendung auf leicht gewölbten Oberflächen	JT 9300 WG-PT		80	●			●					●					●		PE	5jahre	3jahre	2D		●	●	●	●	B-s2,d0			
	JT 9300 WG-RG		80	●			●						●	●			●		PE	5jahre	3jahre	2D		●	●	●	●	B-s2,d0			
	JT 9300 WG-BFG		80	●			●						●			●	●		PE	5jahre	3jahre	2D		●	●	●	●	B-s2,d0			
	JT 9300 CG-PT		80		●		●						●					●		PE	5jahre	3jahre	2D		●	●	●	●	B-s2,d0		
Flache Oberflächen																															
Mittelfristige Anwendung auf flachen Oberflächen	JT 8700 WG-PG		90	●			●						●				●			CK	4jahre	3jahre	1D		●	●	●	●	B-s2,d0	LF 8700 UV Series	
	JT 8700 WG-RG		90	●			●						●	●			●			CK	4jahre	3jahre	1D		●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8700 WM-PG		90	●				●					●				●			CK	4jahre	3jahre	1D		●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8700 WM-RG		90	●				●					●	●						CK	4jahre	3jahre	1D		●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8700 CG-RT		75		●		●						●					●		CK	4jahre	3jahre	1D		●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8700 WT-PT		80	●		●							●					●		CK	4jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 5826 P		90					●					●					●		CK	4jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	na		
Kurzfristige Anwendung auf flachen Oberflächen	JT 8500 WG-PG		95	●			●						●				●			CK	3jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0	LF 8500 Series	
	JT 8500 WG-PT		95	●			●						●				●			CK	3jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-RG		95	●			●						●	●			●			CK	3jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-RT		95	●			●						●	●				●		CK	3jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-SPB		90	●			●						●		●			●		CK	3jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-PG		95	●				●					●				●			CK	3jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-PT		95	●				●					●					●		CK	3jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-RG		95	●				●					●	●			●			CK	3jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-RT		95	●				●					●	●				●		CK	3jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-HTT		95	●				●				●						●		CK	3jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 CG-RT		95		●		●						●	●				●		CK	3jahre	2jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	Imagin Easy 209 P		200	●				●					●					●		CK	2jahre	1jahr	1D		●	●	●	●	na		
DotSerie																															
Kurzfristige Werbegrafiken auf flachen Oberflächen	JT 8300 WM-RT Dot		120	●				●					●				●	●		CK	1jahr		1D		●	●	●		B-s2,d0		
	JT 8300 CG-RT Dot		120		●		●						●				●	●		CK	1jahr		1D		●	●	●		B-s2,d0		
	JT 8300 WM-RT Dot Floor***		200	●				●						●				●	●		CK	3monate	1monat	1D		●	●	●			Bfl-s1
Fußbodengrafiken***																															
Werbegrafiken auf Fußböden	StreetRap		70	●				●				●						●		PE	6monate	6monate	2D+		●	●	●	●	Bfl-s1	StreetLam / FloorGrip	
Fenster-Grafiken																															
Perforierte Fensterfolien	JT 7300 WG-PT 30		180	●			●				●				●			●		CK	1jahr		1D			●		●	B-s2,d0	LUV 7036 / LF 10500 CG	
	JT 7300 WG-PB 40		180	●				●			●				●			●		PE	1jahr	3jahre	1D		●		●	●	na		
	JT 7300 WG-PB 30		150				●				●				●			●		PE	1jahr	3jahre	1D		●		●	●	na		
	JT 7500 WG-PB 40		180	●			●				●				●			●		CK	2jahre	2jahre	2D		●	●	●	●	B-s2,d0		
Langfristige Fensterfolien	JT 9700 WT-BFT Frosted		80			●		●					●					●		PE	5jahre		2D		●	●	●	●	na		
	JT 9700 WT-BFT Dusted		80			●		●					●					●		PE	5jahre		2D		●	●	●	●	na		
Fenstertextilien	SQUID® Window textile films	🚫	300					●					●					●		PP	5jahre		1D			●	●		B-s1,d0		
	SQUID® Window textile films - Latex	🚫	300					●					●					●		PP	5jahre		1D		●	●	●		B-s1,d0		
Architektonische Wandanwendung																															
Glatte Oberflächen	WW 309		100	●			●					●					●			CK	4jahre	3jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0	LF 8700 UV Series / LUV 7036 / LAG 100 / LUV 6300 / FloorGrip	
	WW 300		100	●				●				●			●			●		CK	4jahre	3jahre	1D		●	●	●	●	B-s1,d0		
	WW 200		150	●				●						●				●		PE	1jahr		1D		●	●	●	●	na		
	WW 100 Pro		55	●			●					●					●			PE	5jahre	3jahre	2D+		●	●	●	●	B-s1,d0		
	WW Smooth Paper	🚫	300	●				●					●					●		CK	4jahre		1D		●	●	●		B-s1,d0		
Strukturierte Oberflächen	WW Smooth Textile	🚫	250	●					●			●					●			CK	4jahre		1D		●	●	●		C-s1,d0		
	WW Canvas		250	●				●		●			●				●			CK	4jahre		1D		●	●	●		B-s2,d0		
	WW Veneziano		300	●				●		●			●				●			CK	4jahre		1D		●	●	●		B-s2,d0		
	WW Leather		225	●				●		●			●				●			CK	4jahre		1D		●	●	●		B-s2,d0		
	WW Linen Paper	🚫	230	●				●					●					●		CK	4jahre		1D		●	●	●		B-s1,d0		
	WW Country Paper	🚫	220	●				●					●					●		CK	4jahre		1D		●	●	●		B-s1,d0		
	PVC-freie																														
Kurzfristige Anwendung	JT 5425 PUV	🚫	100	●			●					●	●					●		CK	2jahre		1D			●		●			